



#TOOLTIPS

03.2026

EL



3D LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

3D BRAVE

NEO

Μικρό και ακριβές,
με μια φρέσκια νέα
εμφάνιση

» 3



3D LASER ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΗΣ

3D FLOOR

» 4

ΣΤΑΘΜΕΣ ΝΕΡΟΥ

DIGITAL LEVEL M

Απόλυτα ευθεία,
ακόμα και ανάποδα.

» 32



SMARTBASE

SMARTBASE

Εύκολη τοποθέτηση της
κατακόρυφης δέσμης
laser από απόσταση.
Συμβατό με
οποιοδήποτε laser.

» 29



MEASURE WITH PLEASURE

ΣΥΜΒΟΛΑ



1mm/10m

Ακρίβεια



Pendulum



Motor

Οριζοντίωση



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Εμβέλεια με δέκτη (κόκκινα laser)



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Εμβέλεια με δέκτη (πράσινα laser)



IP66

Αντοχή σε σκόνη και νερό



90°

Αριθμός γωνιών 90° (δάπεδο/οροφή)



Z-axis

Κατακόρυφη λειτουργία



Κλίση



Κλίση



Κλίση

Προστασία κλίσης



Scan

Λειτουργία σάρωσης



Wind

Λειτουργία ανέμου



6°

Λεπτή ρύθμιση κατακόρυφων γραμμών



1/4" e 5/8"

Σπείρωμα τρίποδα



RF



IR

Τηλεχειριστήριο



Χειροκίνητ



Χειροκίνητ



Χειροκίνητ

Χειροκίνητη κλίση



Electronic

Ηλεκτρονική κλίση



Ψηφιακό

Ψηφιακή κλίση



Li-Ion

Μπαταρία

EMPORAS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

emporas.gr 22850 62064 Emporas emporas_gr

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΓΙΑ

περισσότερες πληροφορίες προϊόντος
συγκρίσεις προϊόντων βίντεο προϊόντων
εγχειρίδια χρήστη

...



www.futech-tools.com



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON




FOLLOW US ON




3D BRAVE NEO

Μικρή συσκευή, μεγάλη απόδοση.

Διατίθεται επίσης σε σετ με τρίποδα 160cm και περιστρεφόμενη βάση.

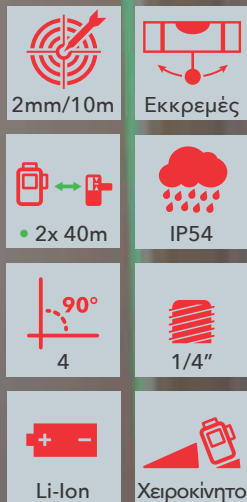


Η λεπτή ρύθμιση περιστρέφεται με ακρίβεια γύρω από την τομή των κατακόρυφων γραμμών.

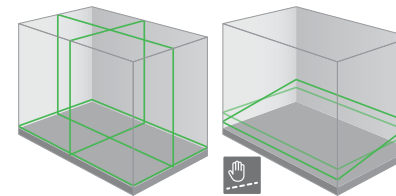

Διατίθεται επίσης σε σετ με τρίποδα 160cm και περιστρεφόμενη βάση.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



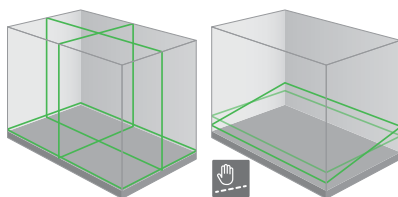






Διατίθεται επίσης
ως σετ με τρίποδα
160 cm και
περιστρεφόμενη
βάση.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

↑ 026.CAS ↓ 026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (μόνο σε σετ)	092.160 (μόνο σε σετ)

3D FLOOR

Η οριζόντια γραμμή laser μόλις 16 mm πάνω από το έδαφος.

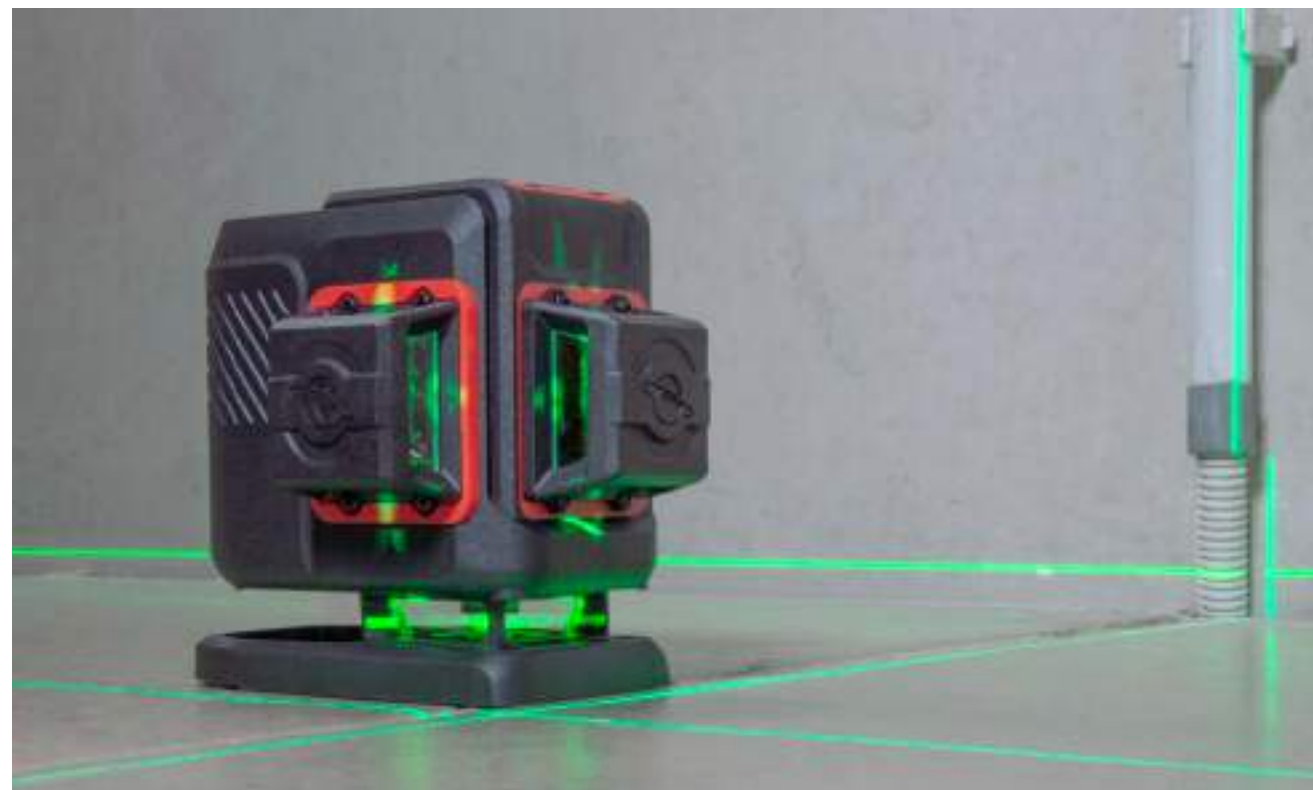

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Το πιο ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη laser κατασκευών 4D.




Δεύτερη οριζόντια γραμμή
20mm πάνω από το έδαφος.



Ακριβής
μηχανοκίνητη
οριζοντίωση με
διπλή κλίση.

Το τηλεχειριστήριο
με οθόνη καθιστά
όλες τις λειτουργίες
πολύ εύκολες στη
χρήση.

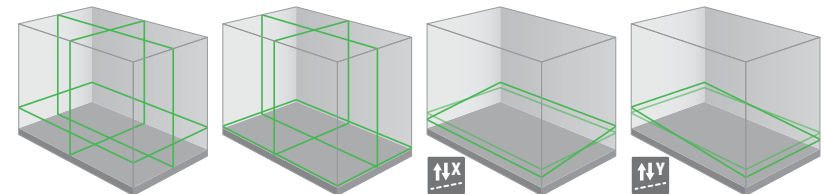

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT




Η οικογένεια με τις ισχυρότερες διοδους laser και όλα τα δυνατά πλεονεκτήματα.






Η μικρορύθμιση περιστρέφεται με ακρίβεια γύρω από την τομή των κατακόρυφων γραμμών.

Εξαιρετικά ορατές διοδοι laser με τεράστια εμβέλεια.

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες με σύνδεση USB-C για φόρτιση εκτός της συσκευής.




MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 3D COMPACT


MULTICROSS 4D COMPACT

Το πιο εκτεταμένο της οικογένειας με 4 ισχυρές διόδους laser.

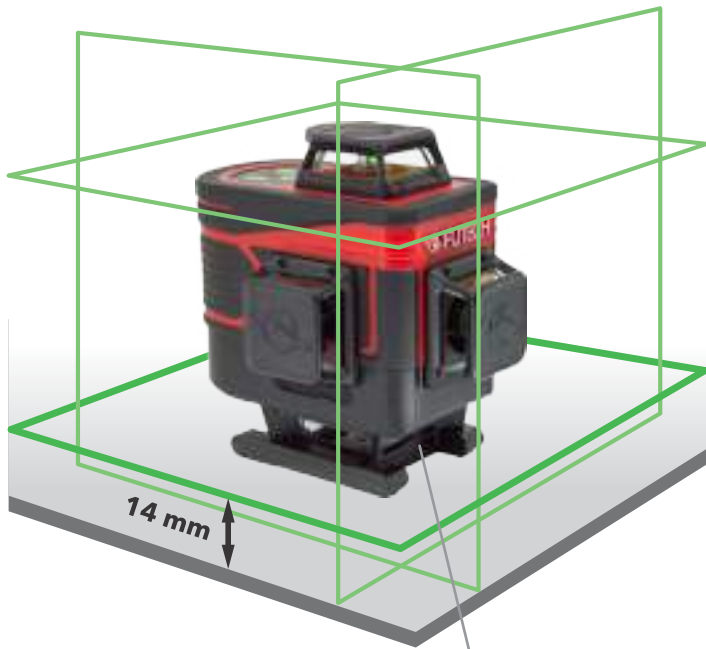


Δεύτερη οριζόντια γραμμή 14mm πάνω από το έδαφος.


3D



3D



4D



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ




MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Το πρώτο laser κατασκευών που λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18V σας.

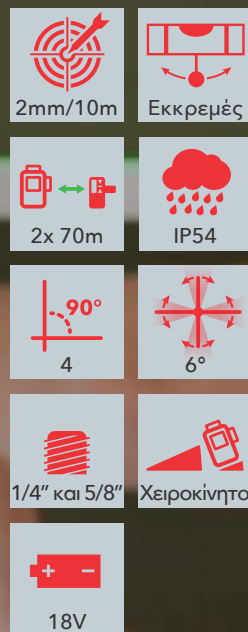

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες
11 γνωστών μαρκών
με τους προσαρμογείς
μπαταρίας ανά μάρκα.



Προσαρμογέας για την μπαταρία 18V από 11 μάρκες εργαλείων.

Σύνδεσμος USB-C για χρήση με ρεύμα δικτύου.

Η μικρορύθμιση περιστρέφεται γύρω από την τομή των κατακόρυφων γραμμών.



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



H036.CAS



2X 180.20



130.21



H60033

Προσαρμογείς μπαταρίας πωλούνται χωριστά



MULTICROSS 4D

18V/MAX
ELECTRONIC

Τροφοδοσία μπαταρίας 18V με ακόμη
υψηλότερη ακρίβεια, λειτουργία κλίσης και
προστασία




18V/MAX
ELECTRONIC
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ακόμη ταχύτερη τοποθέτηση με
το εύχρηστο τηλεχειριστήριο.

Μηχανοκίνητη
οριζόντιωση στον
άξονα X και Y
για επιπλέον ακρίβεια.

Δεύτερη οριζόντια
γραμμή 20 mm πάνω από
το πάτωμα.

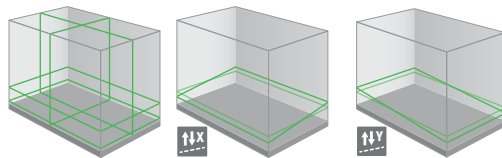

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



Προσαρμογείς
μπαταρίας
πωλούνται
χωριστά



LASER
3D/4D3D
BRAVE3D
FLOORMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 4D
COMPACT

Ορατότητα					
Ακρίβεια	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Εμβέλεια (με δέκτη)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Αντοχή σε σκόνη και νερό	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Μπαταρίες	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Σύνδεση ρεύματος	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Οριζοντίωση	Οριζοντίωση εκκρεμούς	Οριζοντίωση εκκρεμούς	Οριζοντίωση εκκρεμούς	Οριζοντίωση εκκρεμούς	Οριζοντίωση εκκρεμούς
Νήμα στάθμης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αριθμός σημείων/γραμμών λέιζερ	0	0	0	0	0
Γωνίες 90°	4	4	4	4	4
Συχνότητα λέιζερ	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Προστασία κλίσης	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Εύρος αυτο-οριζοντίωσης	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Χειροκίνητη κλίση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρονική κλίση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ψηφιακή κλίση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Μέγ. ηλεκτρ. ρυθμιζόμενη κλίση	-	-	-	-	-
Τηλεχειριστήριο	Όχι	Όχι	Ραδιοσυχνότητα	Ραδιοσυχνότητα	Ραδιοσυχνότητα
Ενσωματωμένη βίδα για τρίποδο	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Κατηγορία λέιζερ	Κατηγορία 2 - 515nm - <1mW	Κλάση 2 - 515nm - <1mW	Κλάση 2 - 635nm - <1mW	Κλάση 2 - 520nm - <1mW	Κλάση 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 379,00	€ 419,00
	026.3DG-S	026.3FG-S			
	ΣΕΤ με τρίποδο 160cm και περιστρεφόμενη βάση	ΣΕΤ με τρίποδο 160cm			
	€ 329,00	€ 329,00			



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

0

4

10 KHz

Ναι

±4°

Ναι

Ναι

Όχι

± 8,75%

Ραδιοσυχνότητα

1/4" (& 5/8")

Κλάση 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

€ 589,00



MULTICROSS 3D
18V MAX ELECTRONIC



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

0

4

10 KHz

Όχι

±4°

Ναι

Όχι

Όχι

-

Όχι

1/4" & 5/8"

Κλάση 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Μηχανοκίνητη οριζοτόπηση

Ναι

0

4

10 KHz

Ναι

±3,5°

Ναι

Ναι

Όχι

± 6,10%

Ραδιοσυχνότητα

1/4" & 5/8"

Κλάση 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 499,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΑ
18V MAX LASERS.



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
AEG

H036.AEG € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
BOSCH

H036.BOS € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
DEWALT

H036.DEW € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
EINHELL

H036.EIN € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
FESTOOL

H036.FES € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
FLEX

H036.FLE € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
HIKOKI

H036.HIK € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
HILTI

H036.HIL € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
MAKITA

H036.MAK € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
METABO

H036.MET € 9,00



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF
MULTICROSS 4DE



Κατάλληλο για:
034.4DE

H7007

€ 99,00

ΑΣΥΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF
18V MAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ



Κατάλληλο για:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ 3D BRAVE ΚΑΙ
3D FLOOR



Κατάλληλο για:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



Κατάλληλο για:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ /
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



Κατάλληλο για:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Κατάλληλο για:
H60028

H60027B (ηρίζα ρεύματος)

H60027U (USB-C) € 16,50

MINI ΤΡΙΠΟΔΟ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ




Κατάλληλο για:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10


€ 69,00

JUPITER 2.0

Ιδανικό για μικρές εργασίες αλλά με μεγάλη ισχύ.

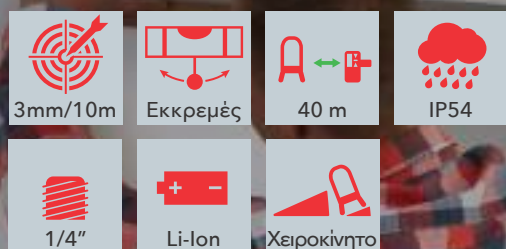

Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion

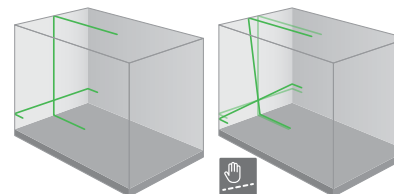

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ




H009.POU



130.11

SATURN 2.0

Οι εξαιρετικά ορατές γραμμές laser και η μπαταρία Li-ion κάνουν αυτό το laser πολύ δημοφιλές στους επαγγελματίες.

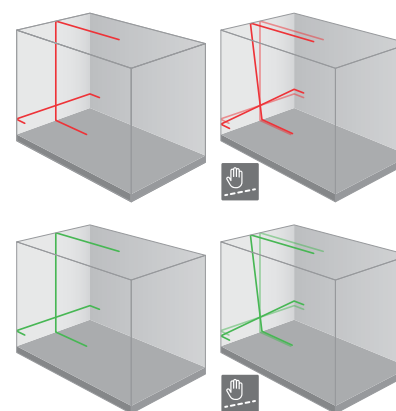


ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



H011.CAS



• 180.30
• 180.20



130.15





H60028



H60033

4 γωνίες των 90°

Το σημείο laser στο κέντρο κάθε γραμμής ενισχύει την ορατότητα σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους.



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT


Η ειδικότητά του είναι η ακριβής χάραξη γωνιών.

 1,5mm/10m	 Εκκρεμές
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Το πιο ακριβές λείζερ γραμμής με 8 σημεία λείζερ που μπορείτε επίσης να δείτε μακριά σε εξωτερικούς χώρους (χωρίς δέκτη).

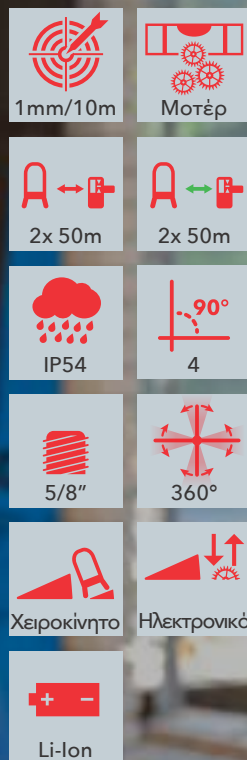

4 γωνίες 90°

Το σημείο λείζερ στο κέντρο κάθε γραμμής ενισχύει την ορατότητα σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους.

Η λεπτή ρύθμιση καθιστά τη χάραξη γωνιών ακριβή και γρήγορη, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις.

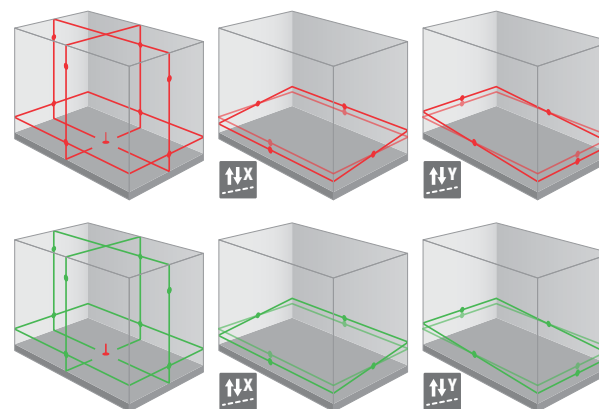

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



HCASE.Y

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

H60019

H60023

130.07


Κέλυφος IP66,
ανθεκτικό στο νερό και
τη σκόνη.

Εξαιρετικά
ισχυρές
γραμμές λέιζερ.

TILT-
ασφάλεια

Το τηλεχειριστήριο με
διαδραστική οθόνη καθιστά
εύκολη τη χειροκίνητη,
ηλεκτρονική και ψηφιακή
ρύθμιση κλίσης.

Λεπτή ρύθμιση για
γρήγορη και ακριβή
τοποθέτηση, ακόμα και
σε μεγάλες αποστάσεις.

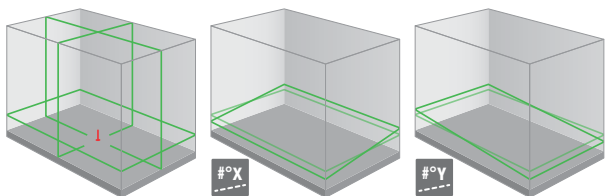

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006



130.07

PROCROSS 8.0 DS

Μεγάλες αποστάσεις, κλίσεις σε ποσοστό, χάραξη γωνιών...

Ό,τι χρειάζεστε, με απλότητα, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.




1mm/10m



Μοτέρ



2x 200m



IP66



4



Κλίση



360°



5/8"



RF



Χειροκίνητο



Ηλεκτρονικό



Ψηφιακό



Li-Ion

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΖΕΡ (ΣΤΑΥΡΟΥ) ΓΡΑΜΜΗΣ



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Ορατότητα				
Ακρίβεια	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Εμβέλεια (με δέκτη)	40m	50m	50m	2x 50m
Αντοχή σε σκόνη και νερό	IP54	IP54	IP54	IP54
Μπαταρίες	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion 4x AA
Σύνδεση ρεύματος	USB-C	USB-C	USB-C	Σύνδεσμος DC
Οριζοντίωση	Επιπέδωση εκκρεμούς	Επιπέδωση εκκρεμούς	Επιπέδωση εκκρεμούς	Οριζοντίωση εκκρεμούς
Νήμα στάθμης	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι
Αριθμός σημείων λέιζερ ανά γραμμή	0	0	0	1
Αριθμός γωνιών 90° στο δάπεδο και την οροφή	0	0	0	4
Συχνότητα λέιζερ (σε λειτουργία δέκτη)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Προστασία κλίσης	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Εύρος αυτόματης οριζοντίωσης	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Χειροκίνητη κλίση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρονική κλίση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ψηφιακή κλίση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Μέγιστη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη κλίση (άξονας X / άξονας Y)	-	-	-	-
Τηλεχειριστήριο	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ενσωματωμένη βίδα για τρίποδο	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Κατηγορία laser	Κατηγορία 2 - 520nm - <1mW	Κατηγορία 2 - 520nm - <1mW	Κλάση 2 - 635nm - <1mW	Κλάση 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 179,00	€ 199,00	€ 299,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion 4x AA

Σύνδεσμος DC

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

1

4

10 KHz

Όχι

±2°

Ναι

Όχι

Όχι

-

Όχι

5/8"

Κλάση 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

€ 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

Σύνδεσμος DC

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

1

4

10 KHz

Όχι

±3,5°

Ναι

Ναι

Όχι

±10%

Όχι

5/8"

Κλάση 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

€ 549,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

Σύνδεσμος DC

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

1

4

10 KHz

Όχι

±3,5°

Ναι

Ναι

Όχι

±10%

Όχι

5/8"

Κλάση 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

€ 649,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

Σύνδεσμος DC

Οριζοντίωση εκκρεμούς

Ναι

0

4

10 KHz

Ναι

±3,5°

Ναι

Ναι

Ναι

±10%

Ραδιοσυχνότητα

5/8"

Κλάση 2 - 520nm - <1mW

044.80G

€ 1099,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



Κατάλληλο για:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



Κατάλληλο για:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



Κατάλληλο για:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION



Κατάλληλο για:
044.80G

H60031

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Κατάλληλο για:
044.80G

H7006

€ 199,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



Κατάλληλο για:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



Κατάλληλο για:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



Κατάλληλο για:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ




Κατάλληλο για:
044.80G

H60032

€ 39,00

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Κατάλληλο για:
H60028


H60027B (πρίζα ρεύματος)

H60027U (USB-C) € 16,50

PARA ONE

Ένα κουμπί στη συσκευή για απλότητα.


Τηλεχειριστήριο για όλες τις προηγμένες λειτουργίες.

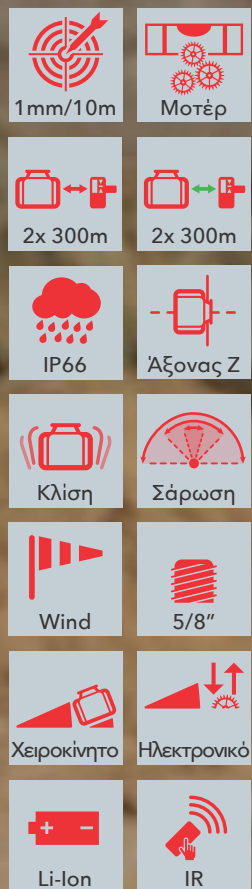

Το Para One, τώρα και με άξονα Z.



Το κλιπ κατά των αντανakλάσεων αποτρέπει ανεπιθύμητες αντανakλάσεις. (συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα Para.)

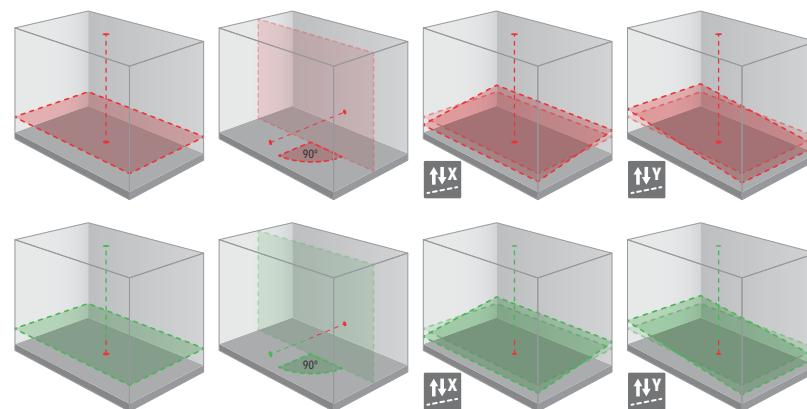


ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ





Διαδραστική οθόνη τόσο στο τηλεχειριστήριο όσο και στο λέιζερ καθιστά όλες τις λειτουργίες εύκολες.

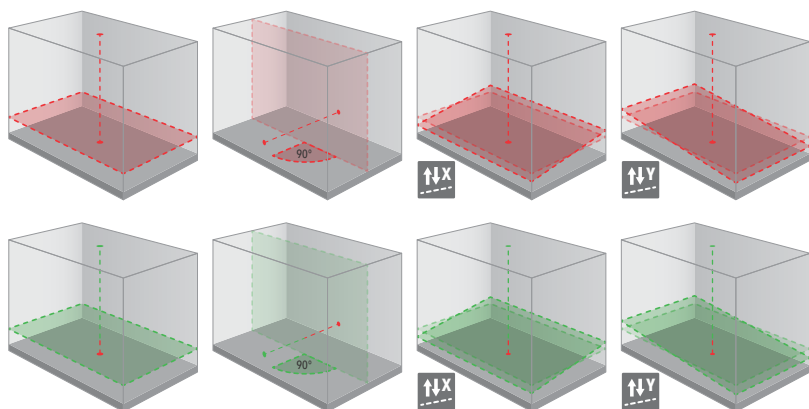

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



PARA DS

Η ρύθμιση κλίσεων σε ποσοστά είναι παιχνιδάκι για αυτό το ολοκληρωμένο περιστροφικό λέιζερ.



1mm/10m	Μοτέρ	2x 300m
2x 300m	IP65	Άξονας Z
Κλίση	Σάρωση	Άνεμος
5/8"	Χειροκίνητο	Ηλεκτρονικό
Ψηφιακό	Li-Ion	RF

SPINNER


Ισχυρό, αξιόπιστο, πλήρες και ανανεωμένο.



Παραδίδεται σε βολική θήκη, με τρίποδο και μετροταινία.



- | | |
|-----------------|-----------------|
|
1,5mm/10 m |
Μοτέρ |
|
2x 250 m |
2x 250 m |
|
IP55 |
Άξονας Z |
|
Κλίση |
Σάρωση |
|
5/8" |
Χειροκίνητο |
|
Ηλεκτρονικό |
Li-Ion |
|
IR | |

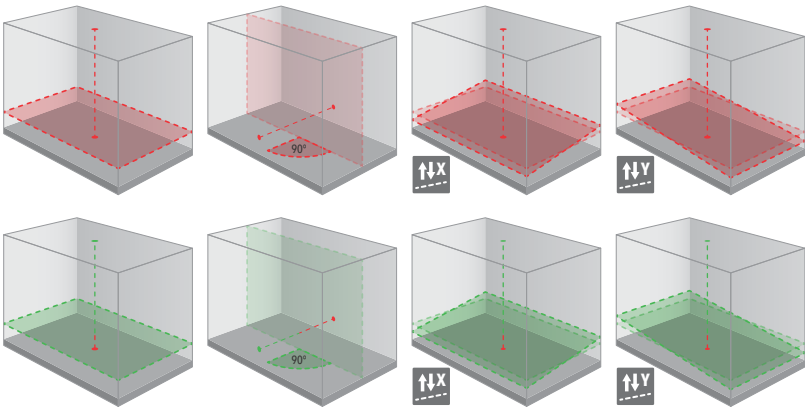

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ					
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136
					140.200

BULL HEAVY RED

Χρησιμοποιήστε τα κόκκινα περιστροφικά λείζερ μας με τον εκσκαφέα σας για εξαιρετικά ακριβή ισοπέδωση εδάφους, με ανίχνευση δέσμης λείζερ 360° γύρω-γύρω.



BULL HEAVY ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

Εξαιρετικά ισχυροί μαγνήτες εξασφαλίζουν ασφαλή προσάρτηση και ευελιξία χρήσης σε πολλαπλά μηχανήματα.

158.36R.MAG

BULL HEAVY ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

€ 999,00



BULL HEAVY ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

Οι ανθεκτικοί σφιγκτήρες εξασφαλίζουν ότι ο δέκτης σας δεν θα κουνηθεί ούτε χιλιοστό – ακόμα και όταν ο βραχίονας του εκσκαφέα κάνει απότομες κινήσεις.

158.36R.CLA

BULL HEAVY ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

€ 999,00



BULL HEAVY ΟΘΟΝΗ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η οθόνη θαλάμου εξασφαλίζει ότι η θέση της γραμμής λείζερ μπορεί να διαβαστεί και μέσα από την καμπίνα, όταν ο δέκτης στον βραχίονα του μηχανήματος είναι δύσκολο να φανεί.

158.36R.DIS

BULL HEAVY ΟΘΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

€ 99,00

BULL HEAVY

Ακρίβεια λεπτή

±2mm - ±10mm

Ακρίβεια χονδρή

52mm - ±23mm

Μπαταρία

7.2V NiMh / 2500 mAh

Χρόνος λειτουργίας / Χρόνος φόρτισης

40ω / 15ω



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ LASER



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Ορατότητα				
Ακρίβεια	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Εμβέλεια (με δέκτη)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Προστασία από σκόνη και νερό	IP55	IP55	IP66	IP66
Μπαταρίες	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Σύνδεση ρεύματος AC	USB-C	DC Σύνδεσμος	USB-C	USB-C
Οριζοντίωση	Μηχανοκίνητη οριζοντίωση	Μηχανοκίνητη οριζοντίωση	Μηχανοκίνητη οριζοντίωση	Μηχανοκίνητη οριζοντίωση
Νήμα στάθμης (άξονας Z)	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Στροφές ανά λεπτό	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Λειτουργία σάρωσης	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Λειτουργία ανέμου	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Προστασία κλίσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Εύρος αυτόματης οριζοντίωσης	±5°	±5°	±5°	±5°
Χειροκίνητη κλίση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ηλεκτρονική κλίση	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ψηφιακή κλίση	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Μέγιστη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη κλίση (άξονας X / άξονας Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Τηλεχειριστήριο	Υπέρυθρο	Υπέρυθρο	Υπέρυθρο	Υπέρυθρο
Ενσωματωμένη βίδα για τρίποδο	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Κατηγορία laser	Κατηγορία 2 - 635nm - <1mW	Κλάση 2 - 515nm - <1mW	Κλάση 2 - 635nm - <1mW	Κλάση 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS ΣΕΤ ΘΗΚΗΣ με Δέκτη Gyro € 699,00	062.03G.1E.CS ΣΕΤ ΘΗΚΗΣ με Δέκτη Gyro € 799,00	052.01R.50 με Δέκτη Para MM € 769,00	052.01G.50 με δέκτη Para MM € 869,00
	062.03R.4M.CS ΣΕΤ ΘΗΚΗΣ με Quattro MM € 879,00	062.03G.4M.CS ΣΕΤ ΘΗΚΗΣ με Quattro MM € 979,00	052.01R.4M με Quattro MM € 879,00	052.01G.4M με Quattro MM € 979,00


PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Μηχανοκίνητη οριζοντίωση

Ναι

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ναι

Ναι

±5°

Ναι

Ναι

Ναι

±10%

Ραδιοσυχνότητα

5/8"

Κλάση 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50


με δέκτη Para MM

€ 1319,00
052.05R.4M


με Quattro MM

€ 1429,00

PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Μηχανοκίνητη οριζοντίωση

Ναι

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ναι

Ναι

±5°

Ναι

Ναι

Ναι

±10%

Ραδιοσυχνότητα

5/8"

Κλάση 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50


με δέκτη Para MM

€ 1419,00
052.05G.4M


με Quattro MM

€ 1529,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΠ


Κατάλληλο για:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI
€ 9,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ /
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ (USB-C)

Κατάλληλο για:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR
€ 59,00

PARA ONE / PARA
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κατάλληλο για:
052.01R, 052.01G

H7008
€ 35,00

PARA DS
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κατάλληλο για:
052.05R, 052.05G

H7009
€ 99,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ /
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ DC)

Κατάλληλο για:
062.03G

H062.CHR
€ 59,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION


Κατάλληλο για:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT
€ 49,00


ΔΕΚΤΕΣ



LINE TRACER R/G

Κατάλληλο για	
Ακρίβεια	1 / 3 mm
Μπροστινή οθόνη	Οθόνη LCD
Πίσω οθόνη	Οθόνη LCD
Απόσταση από τη γραμμή laser (mm)	He
Προστασία από σκόνη και νερό	IP54
Κατάλληλη συχνότητα laser	10 KHz
Ύψος πεδίου λήψης	96 mm
Συμπεριλαμβανόμενη σφιγκτήρας	H152.CLA
152.30.LT	
€ 99,00	



GYRO ΔΕΚΤΗΣ

	
1 / 2 / 3 mm	
Οθόνη LCD	
Οθόνη LCD	
Όχι	
IP56	
-	
45 mm	
H60009	
150.10.GS	
€ 119,00	



GYRO ΔΕΚΤΗΣ

	
1 / 2 / 3 mm	
Οθόνη LCD	
Οθόνη LCD	
Όχι	
IP56	
-	
45 mm	
H60009	
150.20.GS	
€ 119,00	



ΔΕΚΤΗΣ PARA MM


1 / 5 / 10 mm
Οθόνη LCD + LED
Οθόνη LCD
Ναι
IP65
-
125 mm
H60016
152.50R
€ 189,00



ΔΕΚΤΗΣ PARA MM

	
1 / 5 / 10 mm	
Οθόνη LCD + LED	
Οθόνη LCD	
Ναι	
IP65	
-	
125 mm	
H60016	
152.50G	
€ 189,00	

ΡΑΒΔΟΙ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ



Εύρος (ελάχιστο και μέγιστο ύψος)
Γρήγορη σφιγκτήρας για δέκτη
Αλφάδι φυσαλίδας



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
400 CM

120 - 400 cm
Όχι
Ναι
140.400
€ 45,00



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
500 CM

120 - 500 cm
Όχι
Ναι
140.500
€ 55,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Οθόνη LCD + LED

Οθόνη LCD

Όχι

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Οθόνη LCD + LED

Οθόνη LCD

Ναι

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Οθόνη LCD + LED

Οθόνη LCD

Ναι

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

AUTOLOCK ROD
240 CM


87 - 240 cm

Ναι

Ναι

140.240.SK

€ 79,00

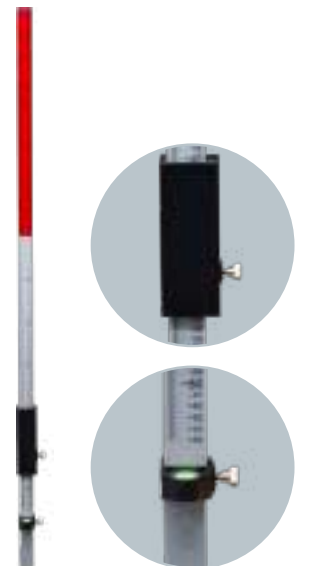AUTOLOCK ROD ME
BIDA 240 CM

87 - 240 cm

Ναι

Ναι

140.240.BD

€ 79,00

AUTOLOCK ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ναι

Ναι

140.350.SK

€ 99,00

ΤΡΙΠΟΔΑ



ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
160CM

Εύρος (ελάχιστο και μέγιστο ύψος)
Σπείρωμα
Κεφαλή
Πόδια
Ρύθμιση ύψους

60 - 160 cm
1/4"
Κεφαλή κλίσης
Καουτσούκ
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
092.160
€ 39,00



ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
180CM

60 - 180 cm
1/4" & 5/8
Σταθερή
Καουτσούκ
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
092.180
€ 49,00



ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
240CM

74 - 240 cm
1/4" & 5/8
Κεφαλή κλίσης
Καουτσούκ
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
092.240
€ 99,00



ΜΕΣΑΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
300CM

75 - 300 cm
5/8"
Σταθερή
Καουτσούκ, Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
090.300
€ 139,00



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Σταθερή
Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια
100.165
€ 89,00



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3D 165CM

Εύρος (ελάχιστο και μέγιστο ύψος)
Σπείρωμα
Κεφαλή
Πόδια
Ρύθμιση ύψους

100 - 165 cm
5/8"
Θολωτή κεφαλή
Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια
100.165.D
€ 89,00



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Σταθερή
Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
100.170
€ 99,00



ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Σταθερή
Καουτσούκ, Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
110.330
€ 209,00



ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 400CM

170 - 400 cm
5/8"
Σταθερό
Μεταλλικός πείρος
Αναδιπλούμενα πόδια + Άξονας
110.400
€ 279,00



ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



Εύκολη ρύθμιση
ύψους με
πλατφόρμα



ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
330CM



Εύκολο στη χρήση
με την μαγνητική
βάση τοίχου σας.



ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
300CM

Εύρος (ελάχιστο και μέγιστο
ύψος)

170 - 400 cm

Σπείρωμα

1/4" & 5/8"

Κεφαλή

Σταθερό

Πόδια

Πλαστικό πόδι

Ρύθμιση ύψους

Απειρη ρύθμιση ύψους με
σφιγκτήρα

120.330

€ 79,00

160 - 300 cm

-

Σταθερό

Λαστιχένιο πόδι

Αυτόματο κλείδωμα

160.300

€ 59,00



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΙΧΟ
ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΥΣ



Κατάλληλο για:
160.300

H160.SUP

€ 15,00

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΑΣ
LASER ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ + ΜΕΤΡΟΡΑΒΔΟ

ΤΡΙΠΟΔΑΣ 165 CM
+ ΡΑΒΔΟΣ 200 CM



100.165-B

€ 148,00

ΤΡΙΠΟΔΑΣ 330 CM
+ ΡΑΒΔΟΣ 240 CM



110.330-B

€ 288,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΑ
1/4" Α - 5/8" Θ



130.20 € 9,00

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΑ
5/8" Α - 1/4" Θ



130.06 € 9,00

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΑ
5/8" Α - 5/8" Θ



130.07 € 15,00

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ MINI
ΤΡΙΠΟΔΟΥ
5/8" Α - 1/4" Θ



130.16 € 5,00

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
ΤΡΙΠΟΔΑ
1/4" Α - 5/8" Θ



130.01 € 20,00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΤΟΧΟΥ
ΚΙΤΡΙΝΟ



180.50 € 6,00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΗ
1/4"




130.08 € 45,00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1/4"



130.19 € 49,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
ΣΤΟΧΟΥ



• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ



130.09 € 19,00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ,
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΗ
1/4"



130.17 € 59,00

ΓΥΑΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΛΙΣΗΣ
5/8"



Κατάλληλο για:
ΚΑΘΕ LASER ΜΕ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ

115.11 € 139,00

18V/MAX MAGNETIC WALL MOUNT


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V
ΓΙΑ ΚΑΘΕ LASER

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
11 ΜΑΡΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ




ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η βάση τοίχου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ Η ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

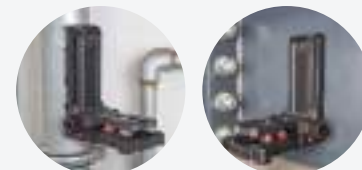

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήστε τη βάση τοίχου
ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ

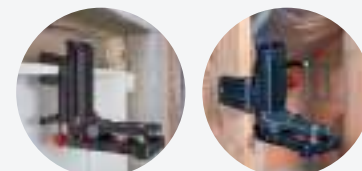

130.21 € 85,00



* Κατάλληλο για:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

€ 89,00

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ



SMARTBASE

Τοποθετήστε την κατακόρυφη δέσμη laser εξ αποστάσεως.
Τέλος στο ατελείωτο πήγαινε-έλα για να φέρετε το laser σας στη θέση του.

Δύο ταχύτητες για εξαιρετικά ακριβή εργασία.
Μετακινήστε γρήγορα τη γραμμή laser σας πιο κοντά και τοποθετήστε την τέλεια.

Για κάθε laser σταυρού, κεντραρισμένο στη συσκευή.*
Η κοίλη κεντρική βίδα διασφαλίζει ότι το σημείο νήματος παραμένει ορατό στο έδαφος.

Κατάλληλο και για άλλες μάρκες.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Ένα σταθερό και ανθεκτικό αλφάδι που όλοι θέλουν να έχουν.
Διαθέσιμο σε όλα τα μεγέθη.



**ΥΨΗΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ**
0,5mm/m



**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ**
2mm χοντρό αλουμίνιο



**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ UV
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ**
Αντι-αποχρωματισμός



**ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ
ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ**
Αντικραδασμικά
καπάκια άκρων



**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ESD
(ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ)**
Αποτρέπει ανακρίβειες
που προκαλούνται από
στατικό φορτίο




**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
(ΜΟΝΟ SPIRITLINE M)**
Ισχυροί μαγνήτες στην
κάτω πλευρά



SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 23,50	825.040	€ 32,00
60 cm	820.060	€ 31,50	825.060	€ 39,00
80 cm	820.080	€ 37,00	825.080	€ 48,00
100 cm	820.100	€ 44,00	825.100	€ 58,50
120 cm	820.120	€ 51,50	825.120	€ 68,00
150 cm	820.150	€ 63,50	825.150	€ 80,00
180 cm	820.180	€ 74,00	825.180	€ 94,00
200 cm	820.200	€ 82,50	825.200	€ 106,00

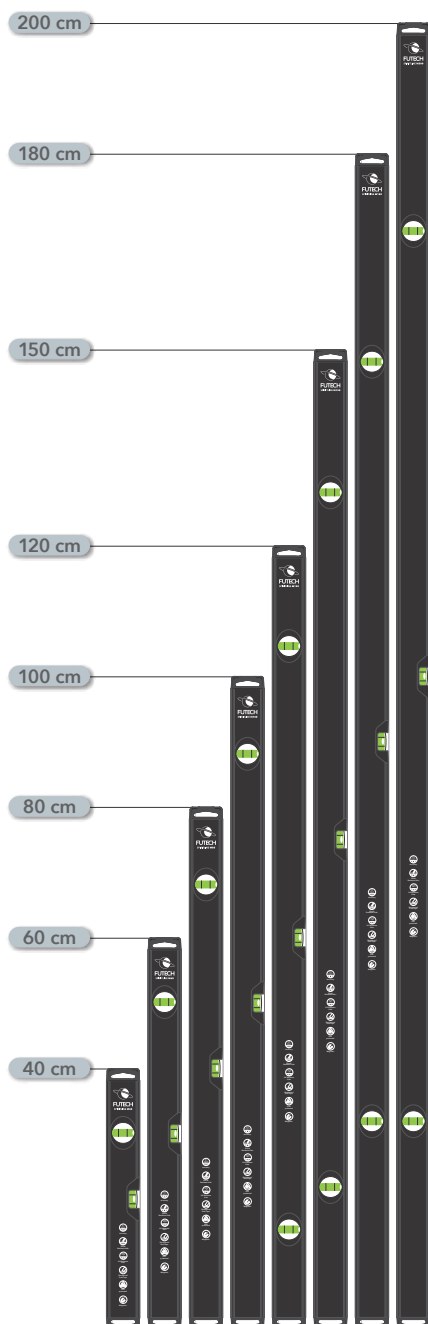

Με μαγνητική αυλάκωση V για ακριβείς μετρήσεις σε σκαλωσιές και σωλήνες χάλυβα, ακόμα και σε στενούς χώρους.

TORPEDOLINE

Ανθεκτικό αλφάδι με αυλάκωση V για ευκολότερη χρήση σε στρογγυλές επιφάνειες.



TORPEDOLINE

Ακρίβεια	0,5 mm/m
Μήκος	25 cm
Προστασία από σκόνη και νερό	IP67
Μαγνητικό	Ναι
Αριθμός φιαλιδίων	2, οριζόντιο και κατακόρυφο
Ανθεκτικό σε κραδασμούς	Ναι
Αυλάκωση V	Ναι
Φιαλίδια ανθεκτικά στη UV ακτινοβολία	Ναι
845.025	€ 31,43



SPIRITLINE M10

Μαγνητικό στο κάτω μέρος και στο πλάι.



SPIRITLINE M10

Μήκος	6,5 cm
Μαγνητικό	Ναι, στο κάτω μέρος και στο
Αριθμός φιαλιδίων	1
825.010	€ 19,00



ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ M

Ψηφιακό αλφάδι χρησιμοποιήσιμο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παρέχεται σε πρακτική θήκη μεταφοράς.



ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ M

Ακρίβεια	0° και 90°: 0,1° / υπόλοιπο: 0,2°
Μήκος	60 από 120 cm
Προστασία από σκόνη και νερό	IP65
Μαγνητικό	Ναι
Διαθέσιμες μονάδες	° (μοίρες), mm/m, %, in/ft
Εύρος μέτρησης	4 x 90°
Ανθεκτικό σε κραδασμούς	Ναι
Περιστρεφόμενη οθόνη	Ναι
NEO Q2 2026 25 cm	855.025 € 99,00
60 cm	855.060 € 149,00
120 cm	855.120 € 199,00



Χρησιμοποιήστε το και ανάποδα, χάρη στην περιστρεφόμενη οθόνη.



Μετρήστε τη γωνία κλίσης σας σε πολλαπλές μονάδες (μοίρες °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Ψηφιακό γωνιόμετρο



DIGICORNER

Ακρίβεια	0,1°
Μήκος	26 cm
Μαγνητικό	Όχι
Διαθέσιμες μονάδες	° (μοίρες)
Ένδειξη γωνίας	ψηφιακό
Αριθμός θέσεων μνήμης	1
Φυσαλιδωτό αλφάδι	Ναι
Χρώμα φυσαλιδωτού αλφαδιού	κίτρινο/πράσινο
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Οπτικό όργανο τοπογράφησης



EAGLE 32

Ακρίβεια	1,0 mm / 1000m
Διάμετρος φακού	36mm
Μεγέθυνση	32x
Εύρος αυτο-οριζοντίωσης	±15'
Οριζόντιος κύκλος	360°
Προστασία από σκόνη και νερό	IP54
072.32	
€ 179,00	



DISTY

Αποστάσεις, επιφάνειες, γωνίες,...
όλα χωρίς πρόβλημα για αυτούς τους
μετρητές απόστασης laser



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Εύρος	40 m	40 m	60 m	80 m
Αριθμός θέσεων μνήμης	-	99	99	99
Ένδειξη κλίσης	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Επιφάνεια	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Όγκος	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ακρίβεια	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Πρόσθεση / αφαίρεση μετρήσεων	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Συνεχής μέτρηση (ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος)	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αριθμός συναρτήσεων Πυθαγόρα	2	4	4	4
Απλός υπολογισμός επιφάνειας	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Πολλαπλός υπολογισμός επιφάνειας	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Λειτουργία ζωγράφου	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Μέτρηση χάραξης	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι
Αζιμούθιο	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Διαθέσιμες μονάδες	m - ίντσες - ft	m - ίντσες - ft	m - ίντσες - ft	m - ίντσες - ft
Κάμερα	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ζουμ	-	-	-	-
Μπαταρία	2x AAA 1.5V	3x AAA ή Li-ion (επιλογή)	Li-ion ή 3x AAA	Li-ion ή 3x AAA
Προστασία από σκόνη και νερό	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 39,00	€ 69,00	€ 119,00	€ 89,00



DISTY 120RC

120 m
100
Ναι
Ναι
Ναι
2 mm
Ναι
Ναι
5
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
m - ίντσες - ft
Ναι
4x
3x AAA ή ni-mh (επαναφορτιζόμενες)
IP54
250.120RC
€ 299,00



DISTY 150GC

150 m
100
Ναι
Ναι
Ναι
2 mm
Ναι
Ναι
9
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
m - ίντσες - ft
Ναι
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00


ROLLER 2



Εύρος	2 m
Πλάτος λεπίδας μέτρησης	12 mm
Εξαιρετικά χοντρή λεπίδα μέτρησης	Όχι
Επικαλυμμένο με νάιλον	Όχι
Φρένο ασφάλισης	Ναι
Φρένο πίεσης	Όχι
501.02	€ 2,99

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2.0

Καμία απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη

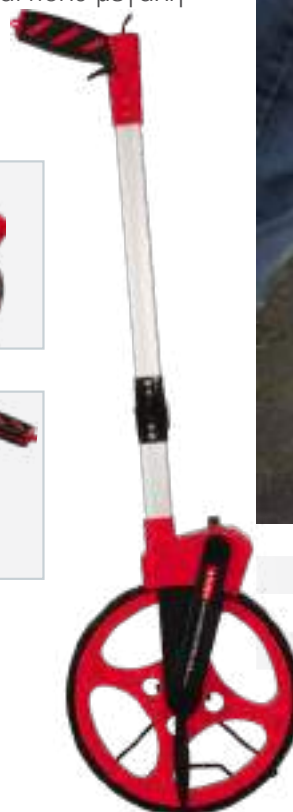

Εύρος	9999,9 m
Ακρίβεια	100 mm
Διαθέσιμες μονάδες	m
Φρένο	Ναι
270.318A	€ 119,00

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT

MULTIPOWER 4.6

Κατηγορία	Κατ. III - 600V
True RMS	Ναι
Τάση DC/AC	μέγ. 600V
Ρεύμα DC/AC	μέγ. 10A
Ρύθμιση εύρους	Αυτόματη
Οθόνη	Ψηφιακή, 4000 μετρήσεις
Φακός	LED
Αντίσταση	μέγ. 40 MΩ
Χωρητικότητα	μέγ. 4000μF
Θερμοκρασία	-
400.36C	
€ 89,00	

Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V
Ναι
μέγ. 1000V
μέγ. 10A
Αυτόματη
Ψηφιακή, 6000 μετρήσεις
LED
μέγ. 60 MΩ
μέγ. 6000μF
-20°C ~ +760°C
400.46
€ 189,00



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Κατηγορία	Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V
True RMS	Όχι
Τάση DC/AC	μέγ. 1000V
Ρεύμα DC/AC	-
Ρύθμιση εύρους	Αυτόματη
Οθόνη	LED
Ανάλυση	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Φακός	LED
Συχνότητα	40Hz έως 400Hz
420.46A	
€ 99,00	



VOLTTESTER 4.6D

Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V
Ναι
μέγ. 1000V
-
Αυτόματη
LCD (3 1/2 ψηφίο)
1V
LED
40Hz έως 400Hz
421.46D
€ 119,00



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Κατηγορία	Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V
True RMS	Ναι
Τάση	μέγ. 1000V (AC/DC)
Ρεύμα	200A (AC)
Ρύθμιση εύρους	Αυτόματη
Οθόνη	LCD, 6000 μετρήσεις
Φακός	LED
Αντίσταση	μέγ. 60 MΩ
Χωρητικότητα	μέγ. 4000μF
Δοκιμή διόδου	0,35mA τυπικά, Ανοιχτό κύκλωμα <3V DC
Έλεγχος συνέχειας	≤ 50Ω
Εμπέδηση εισόδου	10MΩ (VDC & VAC)
Θερμοκρασία	Όχι
Άνοιγμα σιαγόνων τσιμπιδας	16 mm
	16 mm

Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V	Κατ. IV - 600V / Κατ. III - 1000V
Ναι	Ναι
μέγ. 1000V (AC/DC)	μέγ. 1000V (AC/DC)
600A (AC/DC)	600A (AC/DC)
Αυτόματη	Αυτόματη
LCD, 6000 μετρήσεις	LCD, 6000 μετρήσεις
LED	LED
μέγ. 60 MΩ	μέγ. 60 MΩ
μέγ. 100mF	μέγ. 100mF
0,3mA τυπικά, Ανοιχτό κύκλωμα 3,2V DC	0,3mA τυπικά, Ανοιχτό κύκλωμα 3,2V DC
≤ 50Ω	≤ 50Ω
10MΩ (VDC & VAC)	10MΩ (VDC & VAC)
Όχι	-20°C ~ 100°C
16 mm	35 mm
	431.000
	€ 129,00

VOLTPEN 200-12



Κατηγορία	Κατ. IV - 1000V
True RMS	Όχι
Τάση DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Ρεύμα DC/AC	Όχι
Ρύθμιση εύρους	Χειροκίνητα
Οθόνη	Όχι
Φακός	LED

Κατ. IV - 1000V	Όχι
12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)	Όχι
Όχι	Χειροκίνητα
Όχι	Όχι
LED	LED
410.212	€ 19,50

SIGNALTESTER RJ-F

Πολυλειτουργικός ελεγκτής καλωδίων με γεννήτρια τόνου και κυκλική δοκιμή για καλώδια δικτύου και καλώδια βίντεο.

Τύποι καλωδίων	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Θωρακισμένο / Αθωράκιστο	Ναι / Ναι
Φωνή	RJ11 / RJ12 (4/6 καλώδια)
Δεδομένα	RJ45 (8 καλώδια)
Βίντεο	Τύπος-F (COAX)
Δοκιμή	Επιτυχία / Αποτυχία / Αντεστραμμένο / Βραχυκύκλωμα / Διασταύρωση / Ανοιχτό / Θωράκιση / Διαχωρισμός ζεύγους
Ελεγκτής καλωδίωσης	Συμπεριλαμβάνεται
Αναγνώριση απόστασης	5 Βίντεο / 5 Δεδομένα
Ανιχνευτής σήματος	Συμπεριλαμβάνεται
Γεννήτρια τόνου	Ναι
Μέγιστο μήκος	300m
Μέγιστη αντίσταση	100Ω (DC)
Ελάχ. μήκος για διαχωρισμό ζεύγους	0,5m
Προειδοποίηση τάσης	Ναι
Προειδοποίηση	450.68C

Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3	Ναι / Ναι
RJ11 / RJ12 (4/6 καλώδια)	RJ45 (8 καλώδια)
RJ45 (8 καλώδια)	Τύπος-F (COAX)
Τύπος-F (COAX)	Επιτυχία / Αποτυχία / Αντεστραμμένο / Βραχυκύκλωμα / Διασταύρωση / Ανοιχτό / Θωράκιση / Διαχωρισμός ζεύγους
Επιτυχία / Αποτυχία / Αντεστραμμένο / Βραχυκύκλωμα / Διασταύρωση / Ανοιχτό / Θωράκιση / Διαχωρισμός ζεύγους	Συμπεριλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται	5 Βίντεο / 5 Δεδομένα
5 Βίντεο / 5 Δεδομένα	Συμπεριλαμβάνεται
Συμπεριλαμβάνεται	Ναι
Ναι	300m
300m	100Ω (DC)
100Ω (DC)	0,5m
0,5m	Ναι
Ναι	450.68C



€ 109,00

TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

	Οθόνη
Ανάλυση οθόνης	1280 x 720
Διάμετρος κάμερας	5 mm
Ανάλυση κάμερας	2MP
Μπροστινή κάμερα	Ναι
Εύρος εστίασης μπροστινής κάμερας	2 cm - 10 cm
Γωνία θέασης	78°
Φωτισμός αντικειμένου μπροστινής κάμερας	LED
Πλαϊνή κάμερα	Ναι
Εύρος εστίασης πλαϊνής κάμερας	2 cm - 5 cm
Φωτισμός αντικειμένου πλαϊνής κάμερας	LED
Περιστρεφόμενη κεφαλή κάμερας	Όχι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	5 m
Ανάλυση φωτογραφίας	1920 x 1080
Μορφή φωτογραφίας	.jpg
Ανάλυση βίντεο	1280 x 720
Μορφή βίντεο	.mp4
Έξοδος TV	Όχι
Έξοδος δεδομένων	Κάρτα Micro SD
Κάρτα SD συμπεριλαμβάνεται	Ναι
	650.552
	€ 299,00



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
5M X 5.5MM ΔΙΠΛΟΣ



690.552 € 139,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
10M X 8MM ΤΡΙΠΛΟΣ



690.1083 € 149,00




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Οθόνη	5"
Ανάλυση οθόνης	1280 x 720
Διάμετρος κάμερας	8 mm
Ανάλυση κάμερας	2MP
Μπροστινή κάμερα	Ναι
Εύρος εστίασης μπροστινής κάμερας	2 cm - 10 cm
Γωνία θέασης	78°
Φωτισμός μπροστινού αντικειμένου	LED
Πλαϊνή κάμερα	Ναι
Εύρος εστίασης πλαϊνής κάμερας	2 cm - 5 cm
Φωτισμός πλαϊνού αντικειμένου	LED
Περιστρεφόμενη κεφαλή κάμερας	350°
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα	5 m
Ανάλυση φωτογραφίας	1920 x 1080
Μορφή φωτογραφίας	.jpg
Ανάλυση βίντεο	1280 x 720
Μορφή βίντεο	.mp4
Έξοδος TV	Όχι
Έξοδος δεδομένων	Κάρτα Micro SD
Κάρτα SD συμπεριλαμβάνεται	Ναι
	651.58F
	€ 399,00



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΑΙΜΟΣ 5Μ
Χ 5,5ΜΜ ΜΟΝΟ (ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ)

Κατάλληλο για:
651.58F



691.551

€ 119,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΑΙΜΟΣ 10Μ
Χ 8ΜΜ (ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΚΕΦΑΛΗ)

Κατάλληλο για:
651.58F



691.1082F

€ 199,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΤΥΠΟΥ GOOSENECK 5Μ
Χ 8ΜΜ (ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΚΕΦΑΛΗ)

Κατάλληλο για:
651.58F



691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

TEMPPOINTER 9 DEW

Θερμοκρασία υπερύθρων	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Θερμοκρασία σημείου δρόσου	Όχι	Ναι
Εκπεψιμότητα	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (αναλογία απόστασης προς σημείο)	16:1	20:1
Ακρίβεια υπερύθρων	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Θερμοκρασία θερμοζεύγους	-50°C - 1370°C	-
Ακρίβεια θερμοζεύγους	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"	-
Φασματική απόκριση	8 ~ 14 μm	8 ~ 14 μm
Οθόνη	LCD	LCD
Ανάλυση οθόνης	0,1°C < 1000; 1°C > 1000	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Χρόνος απόκρισης	150 ms	< 100 ms
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ~ 50°C	-30°C - 100°C
Σχετική υγρασία	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Κλάση 2, <1mW, 630-670nm	Κλάση 2, <1mW, 630-670nm
Μπαταρία	2x 1,5V AAA	9V
	300.09	310.09D
	€ 79,00	€ 109,00

TEMPVIEWER 9200



Γρήγορα, εύκολα και σε πραγματικό χρόνο εντοπίστε ψυχρές ή θερμές ζώνες.



- Θερμοκρασία υπερύθρων
- Ακρίβεια υπερύθρων
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Ανάλυση IR
- SuperIR
- Εκπεψιμότητα
- Φασματική απόκριση
- Οθόνη
- Ανάλυση οθόνης
- Ανάλυση κάμερας
- Ζουμ
- Δείκτης λέιζερ
- Μπαταρία
- Χρόνος λειτουργίας
- Θερμικό πεδίο οπτικής γωνίας (FOV)
- Χωρική ανάλυση (IFOV)
- Μέγεθος pixel
- Διάφραγμα
- Ρυθμός καρτέ
- Θερμική ευαισθησία (NETD)
- Εστιακή απόσταση
- Ένδειξη υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας
- Αποθήκευση
- Φακός
- Σημεία μέτρησης

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7,5 έως 14 μm
2,4" Έγχρωμη
240 x 320
640 x 480
Όχι
Ναι
Li-ion
έως 8ω.
50° x 50°
8,89 mrad
12 μm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ναι
4 GB Εσωτερική
Ναι
Κέντρο, Θερμό σημείο, Ψυχρό σημείο

324.009

€ 299,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Όχι
0,1 - 1,0
8 έως 14 μm
3,5" Οθόνη αφής
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1,0x - 4,0x
Όχι
Li-ion
έως 4ω.
50° x 37,2°
3,43 mrad
12 μm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ναι
16 GB Εσωτερική
Ναι
Κέντρο, Θερμό σημείο, Ψυχρό σημείο

335.049

€ 699,00

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7,5 έως 14 μm
3,5" Οθόνη αφής
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1,0x - 8,0x αναλογικά
Ναι
Li-ion
έως 6 ώρες
50° x 37,2°
3,33 mrad
12 μm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ναι
16 GB Micro SD
Ναι
Κέντρο, Θερμό σημείο, Ψυχρό σημείο, Ρυθμιζόμενο (10 σημεία, 1 γραμμή, 5 ορθογώνια, 5 κύκλοι)

335.110

€ 1699,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Ισχυρή θερμογραφική κάμερα σε μέγεθος τσέπης.

Ο εξαιρετικά λεπτός αισθητήρας και η λεπτομερής οθόνη παρέχουν εξαιρετικά ακριβή ανάλυση θερμοκρασίας.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Φορητή θερμογραφική κάμερα για επαγγελματικές επιθεωρήσεις μεγάλων αντικειμένων που απαιτούν ευρύτερο οπτικό πεδίο.

Προσθέστε φωνητικές σημειώσεις (έως 60 δευτερόλεπτα) ή σημειώσεις κειμένου (μέγ. 200 χαρακτήρες) στις εγγραφές σας.



MULTISCAN

Σαρωτής τοίχου για ανίχνευση μετάλλων (σιδηρούχων και μη σιδηρούχων), ηλεκτρικής καλωδίωσης και ξύλου μέσα σε τοίχους.




Βάθος ανίχνευσης για σιδηρούχα υλικά
Βάθος ανίχνευσης για μη σιδηρούχα υλικά
Βάθος ανίχνευσης για ζωντανά καλώδια
Βάθος ανίχνευσης για ξύλο
Γραφική ένδειξη βάθους ανίχνευσης



MULTISCAN

80 mm
60 mm
50 mm
20 mm
Ναι
196.20
€ 79,00

DRILL POINTER

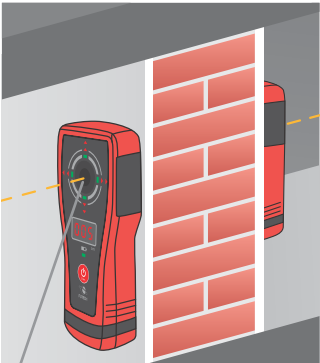

Μάθετε πού θα φτάσει το τρυπάνι σας, ακόμα και πριν ξεκινήσετε να τρυπάτε.



DRILL POINTER

Ενδεικτικές λυχνίες LED (δέκτης)
Οθόνη LED (δέκτης)
Ηχητικό σήμα (δέκτης)
Μέγιστο πάχος τοίχου
Μετρήσεις πάχους τοίχου
Ακρίβεια βάθους
Ακρίβεια πάχους τοίχου
Ενδεικτικές λυχνίες LED (πομπός)
Οθόνη LED (πομπός)
Ηχητικό σήμα (πομπός)

13
Ναι
Ναι
2-150 cm
2-200 cm
± 5%
± 3 mm (χωρίς οπλισμό) ± 10 mm (με οπλισμό)
1
Όχι
Όχι
571.150
€ 349,00

WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Βάθος μέτρησης ξύλου
Βάθος μέτρησης δομικών υλικών
Αριθμός τύπων ξύλου
Αριθμός τύπων δομικών υλικών
Λειτουργία βαθμονόμησης
Ακρίβεια μέτρησης ξύλου
Ακρίβεια μέτρησης δομικών υλικών
Μέγιστη υγρασία
Αισθητήρας
Ακίδα μέτρησης
Μήκος ακίδας μέτρησης
Εύρος μέτρησης ξύλου
Ανάλυση ξύλου
Εύρος μέτρησης δομικών υλικών
Ανάλυση δομικών υλικών

± 2 mm
± 1 mm
1
1
Ναι
±2%
±0,1%
0 - 85% RH
Όχι
Ναι, ενσωματωμένη, αντικαταστάσιμη
8 mm
6 - 44%
±1%
0,2 - 2,1%
±0,05%
700.08
€ 79,00

20 mm
10 mm
8
6
Ναι
±1,5%
0,9 - 1,5%
-
Υπερηχητικό
Όχι
-
2 - 65%
±0,1%
0,1 - 35%
±0,1%
195.10
€ 199,00



EMPORAS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

emporas.gr 22850 62064 Emporas emporas_gr

τον αντιπρόσωπό FUTECH σας



**ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ LASER
ΓΙΑ ΕΣΑΣ!**

www.selectlaser.com

Οι τιμές αναφέρονται χωρίς φόρους (ΦΠΑ κ.λπ.) και ισχύουν έως 30.08.2026. Επιφυλασσόμαστε για αλλαγές στις τιμές, τη μορφή, την εκτέλεση και πιθανά τυπογραφικά λάθη. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται δεν είναι δεσμευτικές. Νέες ή/και βελτιωμένες εκδόσεις προϊόντων μπορούν να κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Όροι εγγύησης

Τα μετρητικά όργανα FUTECH κατασκευάζονται με προσεκτικά επιλεγμένα εξαρτήματα και παράγονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ώστε να σας προσφέρουμε προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Στο απίθανο ενδεχόμενο το προϊόν σας να παρουσιάσει βλάβη λόγω ελαττωμάτων υλικού ή κατασκευής, μπορείτε να επωφεληθείτε από εγγύηση κατασκευαστή 2 ΕΤΩΝ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συσκευή σας θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί δωρεάν εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή σας αγοράστηκε πριν από λιγότερο από 2 χρόνια από εξουσιοδοτημένο διανομέα FUTECH. Ως απόδειξη, επισυνάψτε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς που αναφέρει τον τύπο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής στο ελαττωματικό προϊόν.
2. Αποστέλλετε το ελαττωματικό προϊόν σε εξουσιοδοτημένο διανομέα FUTECH στην αρχική του προστατευτική συσκευασία (υφασμάτινη τσάντα, πλαστική θήκη κ.λπ.).
3. Το προϊόν δεν εμφανίζει ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση (π.χ. ρωγμή(-ές) λόγω πτώσης, εσωτερική ζημιά από άμμο/βρωμιά/νερό, καμένες ή αντικατεστημένες ασφάλειες, ζημιά λόγω χρήσης λανθασμένου φορτιστή/μετασχηματιστή, διαρροή μπαταριών, απόπειρα αφαίρεσης ή αλλοίωσης του σειριακού αριθμού, ζημιά μετά από άνοιγμα του προϊόντος κ.λπ.)
4. Το προϊόν δεν φέρει ίχνη χειρισμού ή (μερικής) επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (π.χ. άνοιγμα του προϊόντος, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων κ.λπ.).
5. Η ζημιά δεν έχει προκληθεί από τη χρήση μη γνήσιων αξεσουάρ FUTECH.

Η εγγύηση κατασκευαστή ΔΕΝ καλύπτει περιοδικές εργασίες συντήρησης (π.χ. ετήσια βαθμονόμηση) ή τυχόν μπαταρίες που παρέχονται με τη μονάδα. Η εγγύηση κατασκευαστή χορηγείται στον πρώτο ιδιοκτήτη της συσκευής όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο του εξουσιοδοτημένου διανομέα FUTECH.

Η εγγύηση δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Όλα τα έξοδα επισκευής (π.χ. μεταφορά, ανταλλακτικά, εργατικά κ.λπ.) για επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη.